


# КАМА-219 225/75R16

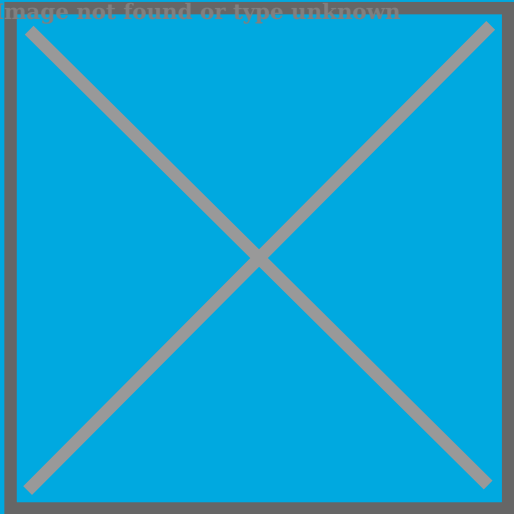

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ширина профиля         | 225           |
| Высота профиля         | 75            |
| Посадочный диаметр     | 16            |
| Категория(индекс)      | Q             |
| Тип рисунка протектора | универсальный |

## Технические характеристики

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Типоразмер                                       | 225/75R16            |
| Индексы несущей способности и категории скорости | 104 Q                |
| Тип конструкции                                  | радиальная           |
| Исполнение                                       | бескамерное/камерная |
| Конструкция каркаса и брекера                    | комбинированная      |
| Тип рисунка протектора                           | универсальный        |
| Максимальная скорость, км/ч                      | 160                  |
| Наружный диаметр, мм.                            | 744 ± 7              |
| Ширина профиля, мм. (не более)                   | 223                  |
| Статический радиус, мм.                          | 336 ± 3              |
| Масса шины, кг. (± 5%)                           | 14.3                 |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Максимальная нагрузка, кг                                           | 900        |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 3.0        |
| Обод рекомендуемый                                                  | 6 J        |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | ЛБ         |
| Ездовая камера                                                      | 6,50-16    |
| Тип вентиля камеры                                                  | ЛК-35-11,7 |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S, POR   |
| Количество шипов, шт.                                               | -          |